

inVision45 Recessed Wallwasher Recessed Wallwashe

51W / 4325lm / 4000K / DALI / Wallwasher /
1215mm

65545

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tecnologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.


Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| | | |
|--|---------------------|------------------|
|  4000K | Fonte de Luz | Luminária |
| Potência | 51W | 59,3W |
| Fluxo | 5690lm | 4325lm |
| Eficiência | 113lm/W | 73lm/W |
| LOR | - | 76% |
| UGR | - | - |

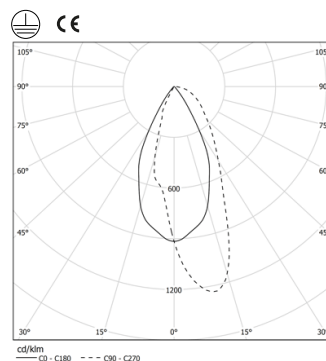

Ângulo de abertura
Wallwasher


Aplicação



Peso
2,5Kg



47x1205

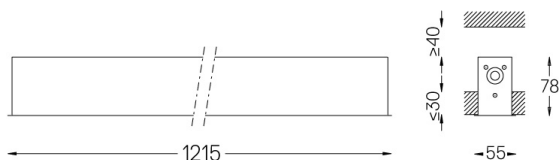

Acabamentos

☐ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

51027 Acessório de encastrar

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com