

19W / 940lm / 4000K / DALI / Spot 17° / 900mm

65682

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

A inVision Module

| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 19W | 23W |
| Fluxo | | 2135lm | 940lm |
| Eficiência | | 113lm/W | 41lm/W |
| LOR | | - | 44% |
| UGR | | - | <10 |




Ângulo de abertura
Spot 17°

Aplicação



Peso
0,55Kg

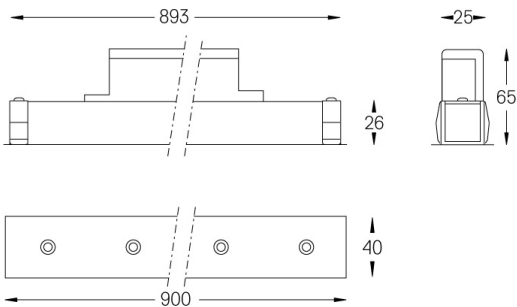

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com