

26W / 1250lm / 4000K / DALI / Spot 17° /
1200mm

65686



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica
perfurada e acabamento com pintura texturada.

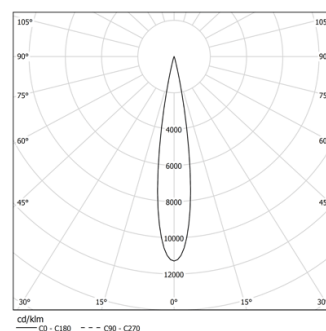
LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

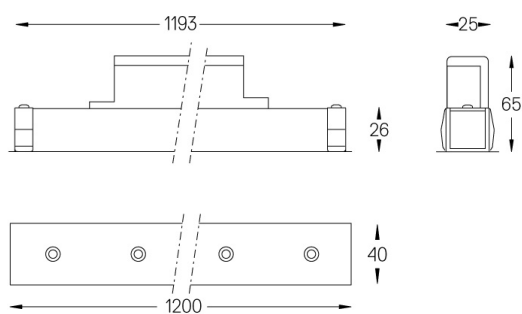
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 26W | 30,7W |
| Fluxo | | 2845lm | 1250lm |
| Eficiência | | 113lm/W | 41lm/W |
| LOR | | - | 44% |
| UGR | | - | <10 |

Ângulo de abertura
Spot 17°

Aplicação

Peso
0,6Kg

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com