



Design: O/M

Perfil de alumínio com 2000mm para aplicação suspensa direta/indireta com calha de 48Vdc.

Pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)



	Fonte de Luz	Luminária
Potência	-	-
Fluxo	-	-
Eficiência	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

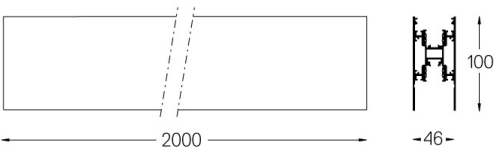


Image not found or type unknown	Ângulo de abertura
	-
Image not found or type unknown	Aplicação
	Peso
	-

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

70043 Acessório de fixação suspenso para entrada de alimentação
40x40x10mm

70044 Acessório de fixação de suspenso
40x17,5x10mm

70051 Base teto linear
150x40x31mm

Opcional

70068 Ferramenta de corte para condutores de calha