



Design: O/M

Perfil de alumínio com 2000mm para aplicação suspensa direta/indireta com calha de 48Vdc.

Pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)



	Fonte de Luz	Luminária
Potência	-	-
Fluxo	-	-
Eficiência	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

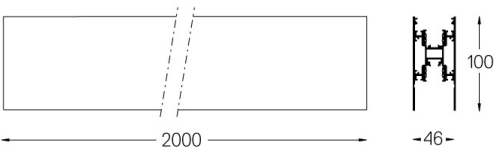


Image not found or type unknown	Ângulo de abertura
	-
	Aplicação
	Peso
	-

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

**70043** Acessório de fixação suspenso para entrada de alimentação  
40x40x10mm

**70044** Acessório de fixação de suspenso  
40x17,5x10mm

**70051** Base teto linear  
150x40x31mm

Opcional

**70068** Ferramenta de corte para condutores de calha