




Design: O/M
Perfil de alumínio com 2000mm para aplicação suspensa direta/indireta com calha de 48Vdc.
Pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)



	Fonte de Luz	Luminária
Potência	-	-
Fluxo	-	-
Eficiência	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

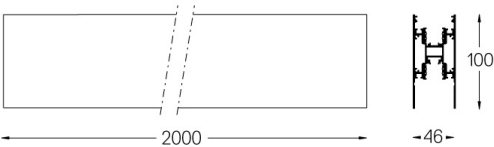

Ângulo de abertura

-

Aplicação

Peso

-

- Acabamentos
- .01 Branco / RAL 9010
 - .02 Preto / RAL 9005

- Obrigatório
- 70043** Acessório de fixação suspenso para entrada de alimentação 40x40x10mm
 - 70044** Acessório de fixação de suspenso 40x17,5x10mm
 - 70051** Base teto linear 150x40x31mm
- Opcional
- 70068** Ferramenta de corte para condutores de calha