



Design: O/M  
Perfil de alumínio com 3000mm para aplicação suspensa direta/indireta com calha de 48Vdc.  
Pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)



Image not found or type unknown

	Fonte de Luz	Luminária
Potência	-	-
Fluxo	-	-
Eficiência	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-



Image not found or type unknown

Ângulo de abertura


-

Aplicação



Peso

-

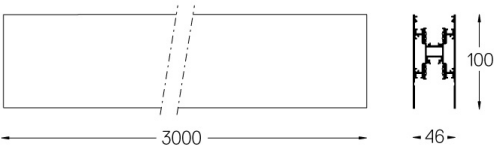

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

- 70043** Acessório de fixação suspenso para entrada de alimentação 40x40x10mm
- 70044** Acessório de fixação de suspenso 40x17,5x10mm
- 70051** Base teto linear 150x40x31mm

Opcional

- 70068** Ferramenta de corte para condutores de calha