




Design: O/M
Perfil de alumínio com 3000mm para aplicação suspensa direta/indireta com calha de 48Vdc.
Pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)



| | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------------|-----------|
| Potência | - | - |
| Fluxo | - | - |
| Eficiência | - | - |
| LOR | - | - |
| UGR | - | - |

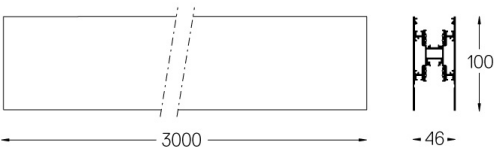

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Image not found or type unknown | Ângulo de abertura |
| | - |
| Image not found or type unknown | Aplicação |
| | |
| | Peso |
| | - |

Acabamentos
○ .01 Branco / RAL 9010
● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório
70043 Acessório de fixação suspenso para entrada de alimentação
40x40x10mm
70044 Acessório de fixação de suspenso
40x17,5x10mm
70051 Base teto linear
150x40x31mm
Opcional
70068 Ferramenta de corte para condutores de calha