



Design: O/M  
Perfil de alumínio com 3000mm para aplicação suspensa direta/indireta com calha de 48Vdc.  
Pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)



	Fonte de Luz	Luminária
Potência	-	-
Fluxo	-	-
Eficiência	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-

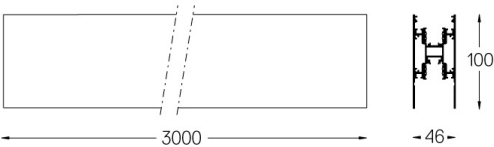


Image not found or type unknown	Ângulo de abertura
	-
Image not found or type unknown	Aplicação
	Peso
	-

Acabamentos  
○ .01 Branco / RAL 9010  
● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório  
**70043** Acessório de fixação suspenso para entrada de alimentação  
40x40x10mm  
**70044** Acessório de fixação de suspenso  
40x17,5x10mm  
**70051** Base teto linear  
150x40x31mm  
Opcional  
**70068** Ferramenta de corte para condutores de calha