

6,8W / 570lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
580mm

72018

Design: O/M

Módulo com difusor opalino e fonte de luz LED com  
boa consistência cromática e elevada vida útil.  
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 48Vdc



| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 6,8W         | 8,5W      |
| Fluxo      |       | 1220lm       | 570lm     |
| Eficiência |       | 179lm/W      | 67lm/W    |
| LOR        |       | -            | 47%       |
| UGR        |       | -            | <25       |


Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso

-

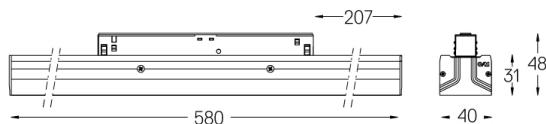

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência C  
Identificador modelo 28004772