

6,8W / 570lm / 3000K / DALI / Diffuse /
580mm

72018

Design: O/M

Módulo com difusor opalino e fonte de luz LED com
boa consistência cromática e elevada vida útil.
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

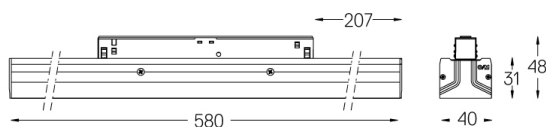
LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc



| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 6,8W | 8,5W |
| Fluxo | | 1220lm | 570lm |
| Eficiência | | 179lm/W | 67lm/W |
| LOR | | - | 47% |
| UGR | | - | <25 |

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
-

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência C
Identificador modelo 28004772