

6,8W / 610lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
580mm

72030

Design: O/M

Módulo com difusor opalino e fonte de luz LED com  
boa consistência cromática e elevada vida útil.  
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

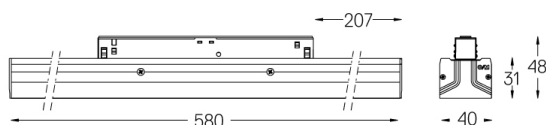
LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		6,8W	8,5W
Fluxo		1300lm	610lm
Eficiência		191lm/W	72lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
-

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

Opcional

**70045** Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência B  
Identificador modelo 28004774