

31W / 1450lm / 2700K / DALI / Wallwasher /  
1203mm

74007

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo com fonte de luz LED e refletor assimétrico  
em alumínio.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.


IP20 | 48Vdc



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		31W	36,5W
Fluxo		3200lm	1450lm
Eficiência		103lm/W	40lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	-

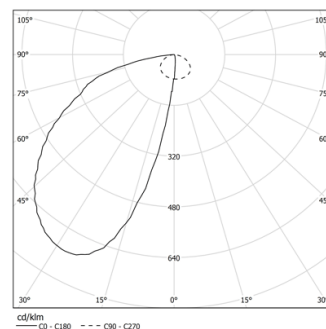
Ângulo de abertura  
Wallwasher

Aplicação



Peso

-

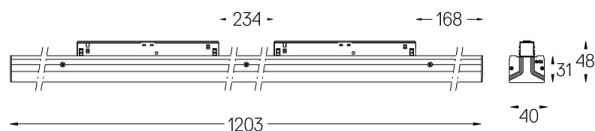

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F

Identificador modelo 2053460024