

7,6W / 510lm / 4000K / DALI / Wallwasher /
303mm

74020



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo com fonte de luz LED e refletor assimétrico
em alumínio.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.

IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		7,6W	9,5W
Fluxo		1120lm	510lm
Eficiência		147lm/W	54lm/W
LOR		-	46%
UGR		-	-

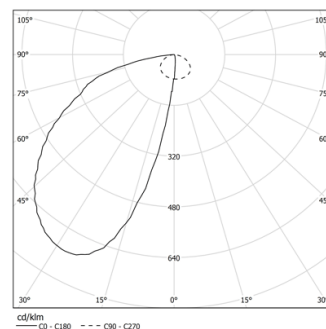
Ângulo de abertura
Wallwasher

Aplicação



Peso

-

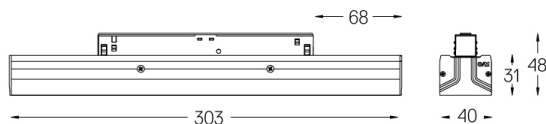

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência D

Identificador modelo 2053460026