

31W / 2050lm / 4000K / DALI / Wallwasher /
1203mm

74023

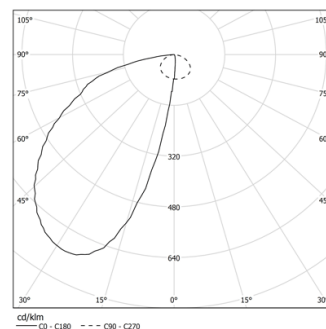
Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo com fonte de luz LED e refletor assimétrico
em alumínio.


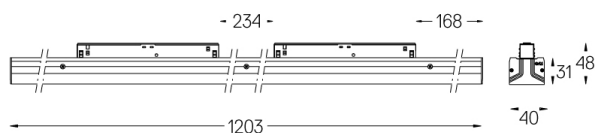
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 48Vdc

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		31W	36,5W
Fluxo		4480lm	2050lm
Eficiência		145lm/W	56lm/W
LOR		-	46%
UGR		-	-

Ângulo de abertura
Wallwasher

Aplicação

Peso
-

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência D

Identificador modelo 2053460026