

Disponibilidade do produto mediante solicitação



Design: O/M

Módulo indireto com lentes lineares para um efeito batwing, protegido por um difusor em policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10



2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.

IP20 | 48Vdc



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		14W	17,1W
Fluxo		780lm	620lm
Eficiência		56lm/W	36lm/W
LOR		-	79%
UGR		-	-

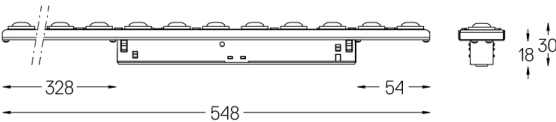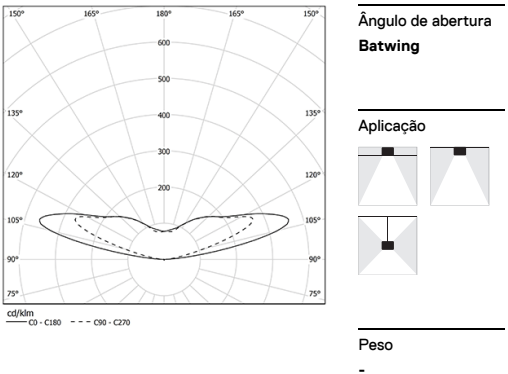

- Acabamentos
- Obrigatório
- 70046 Difusor transparente 500mm
- 70047 Difusor transparente 1000mm
- 70048 Difusor transparente 2000mm
- 70049 Difusor transparente 3000mm