



Design: Eduardo Souto de Moura

Aplique de parede de luz indireta com um estreito feixe de luz direta.


Corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climáticas adversas.

Difusor em acrílico antirreflexo.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	13W	13W	15,3W
Fluxo	1865lm	1865lm	1300lm
Eficiência	143lm/W	143lm/W	85lm/W
LOR	-	-	70%
UGR	-	-	-




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,97Kg

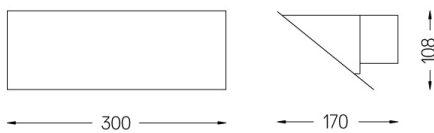

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com