

Design: José Bernardo Távora


Aplique de parede de luz direta e indireta com corpo em aço com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		2x4,5W	2x5,8W
Fluxo		2x350lm	2x175lm
Eficiência		78lm/W	30lm/W
LOR		-	50%
UGR		-	-




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
1,5Kg

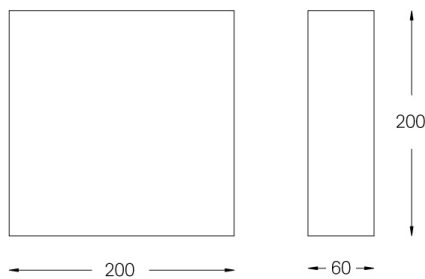

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006
- .04 Corten