

Design: O/M + Bartenbach GmbH


Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento. Molas especiais disponíveis a pedido.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

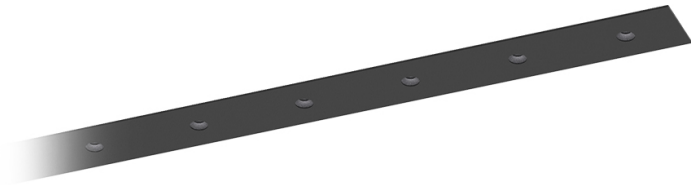

| LED        | 4000K   | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência   | 14W     | 17,1W        |           |
| Fluxo      | 1720lm  | 1260lm       |           |
| Eficiência | 123lm/W | 74lm/W       |           |
| LOR        | -       | 73%          |           |
| UGR        | -       | <10          |           |

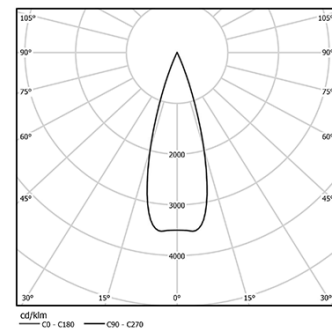

Ângulo de abertura  
Medium 31°


Aplicação



Peso  
0,5Kg



26x594

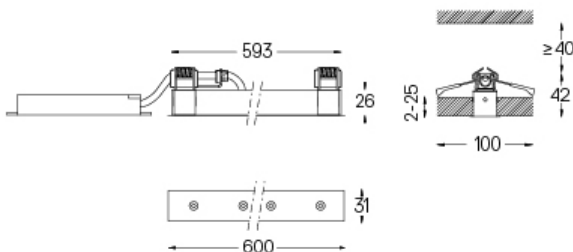

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.

Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência D

Identificador modelo 4053560345L