



One

4,5W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium  
40° / ø85mm

60132




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.  
Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e controlado na perfeição.  
Sistema de encastre fácil, através de molas de fixação.  
Estão disponíveis acessórios de fixação para diferentes aplicações.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W	5,8W
Fluxo	480lm	350lm
Eficiência	107lm/W	61lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10



Ângulo de abertura  
**Medium 40°**



Aplicação

Peso  
**0,53Kg**

130 mm

Ø78 (trim version)

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional


59014 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)

150x91x20mm

59038 Acessório para tetos de 10-40mm (teto acustico)

156x100x78mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

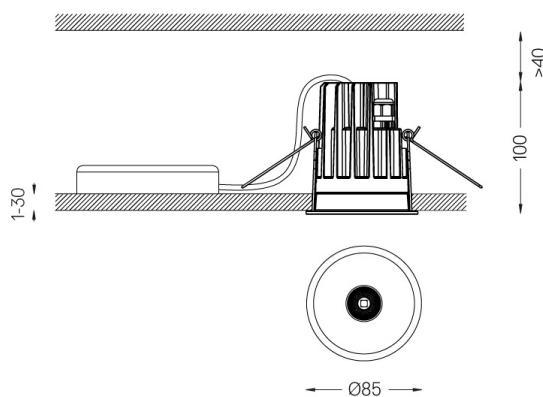

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560245L