

4,5W / 240lm / 2700K / DALI / Spot 15° /
ø85mm

60190



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Óticas Lightcore para um feixe de luz definido e perfeitamente controlado.


Sistema de fácil montagem, com molas de fixação.

Acessórios de encastramento para diferentes aplicações disponíveis.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Power supply included.
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência | 4,5W | 5,8W | |
| Fluxo | 480lm | 240lm | |
| Eficiência | 107lm/W | 42lm/W | |
| LOR | - | 50% | |
| UGR | - | <10 | |



Ângulo de abertura
Spot 15°


Aplicação



Peso
0,58Kg



Ø78 (trim version)

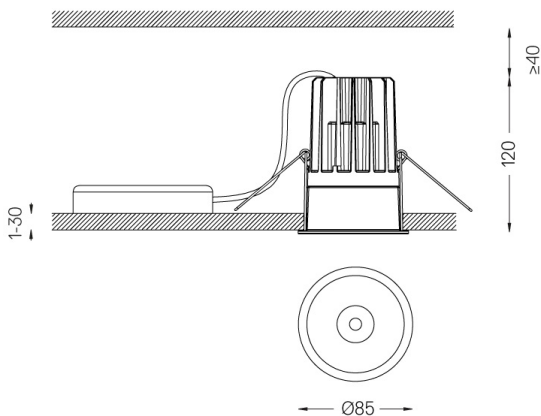

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59014** Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)
150x91x20mm
- 59038** Acessório para tetos de 10-40mm (teto acustico)
156x100x78mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560245L