

5,6W* / 380lm* / 2200K-5000K / DALI /
Flood 56° / ø95mm

60243



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido.


Orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.

Refletor construído a partir de micro superfícies de geometria complexa revestidas com liga de alumínio, originando uma superfície de alto brilho, totalmente espelhada. Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.

Altura reduzida <67 mm.

Acessório de encastre para versão sem aro disponível separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
DALI DT8
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Ângulo de abertura
Flood 56°



Peso
0,42Kg

2200K-5000K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

5,6W*

7W*

Fluxo

460lm*

380lm*

Eficiência

82lm/W

54lm/W

LOR

-

83%

UGR

-


<13

mm

Ø90 (trim version)

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .21 Preto + Branco

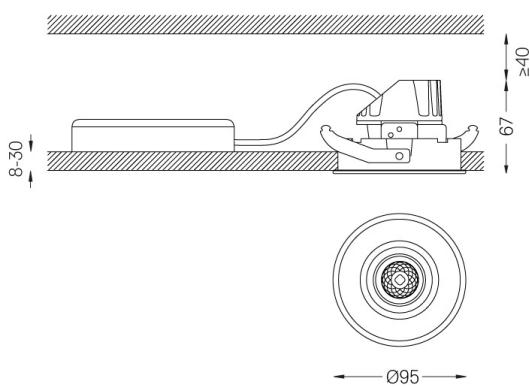

Opcional

59015 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)
150x101x20mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com