

# O/M

## Onit Recessed

10W / 720lm / 2700K / On/Off / Medium 28°  
/ ø45mm

60293



Design: O/M

Projetor de encastrar ajustável com corpo em alumínio.

O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical.

Sistema de encastre fácil, através de molas de fixação.

Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis apóis a instalação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Fonte de Luz

Luminária


Potência 10W 12,5W

Fluxo 955lm 720lm

Eficiência 96lm/W 58lm/W

LOR - 75%

UGR - <16



Ângulo de abertura  
Medium 28°

Aplicação

Peso  
0,6Kg

194x26 mm

194x26

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59016 Refrator elíptico

Ø39x0,5mm

59017 Difusor Soft

Ø39x0,5mm


59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

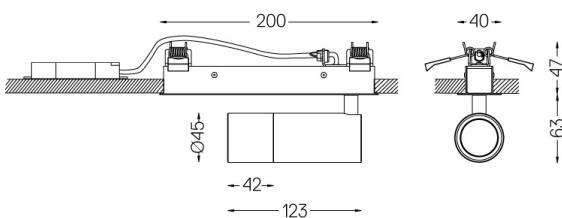

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência F

Identificador modelo 2053560245H