



Onit Recessed

10W / 780lm / 2700K / DALI / Spot 12° /
ø45mm

60294



Design: O/M

Projetor de encastrar ajustável com corpo em alumínio.

O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical.


Sistema de encastre fácil, através de molas de fixação.

Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis apóis a instalação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	10W	12,5W	
Fluxo	955lm	780lm	
Eficiência	96lm/W	62lm/W	
LOR	-	82%	
UGR	-	<13	



Ângulo de abertura
Spot 12°



Aplicação
Peso
0,6Kg

□ mm


194x26

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59016 Refrator elíptico
Ø39x0,5mm
- 59017 Difusor Soft
Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre
Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm
Ø45x72

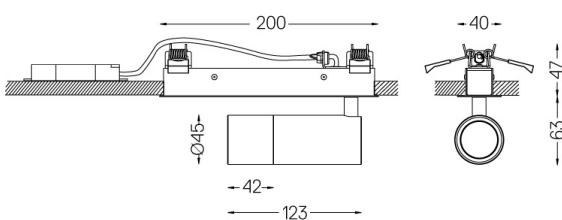

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com
Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F
Identificador modelo 2053560245H