Onit
Recessed

10W / 1110lm / 4000K / On/Off / Spot 12° / ø45mm

60300

Design: O/M
Projetor de encastrar ajustável com corpo em alumínio.
O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical.
Sistema de encastre fácil, através de molas de fixação.
Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis após a instalação.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**10W**	**12,5W**
Fluxo	**1360lm**	**1110lm**
Eficiência	**136lm/W**	**89lm/W**
LOR	**-**	**82%**
UGR	**-**	**<13**



Ângulo de abertura
Spot 12°

Aplicação

Peso
0,6Kg

mm

194x26

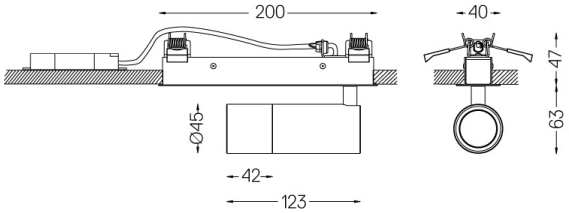

Acabamentos

○ **.01** Branco / RAL 9010
● **.02** Preto / RAL 9005

Opcional
59016 Refrator elíptico
Ø39x0,5mm
59017 Difusor Soft
Ø39x0,5mm
59018 Louvre
Ø39x3mm
59019 Snoot 72mm
Ø45x72

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F
Identificador modelo 2053560247H

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419