

10W / 780lm / 2700K / DALI / Spot 12° /
ø45mm

60306



Design: O/M


Projektor saliente ajustável com corpo em alumínio. O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical.

Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis após a instalação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	10W		12,5W
Fluxo	955lm		780lm
Eficiência	96lm/W		62lm/W
LOR	-		0.82
UGR	-		<13




Ângulo de abertura
Spot 12°

Aplicação



Peso
0,7Kg

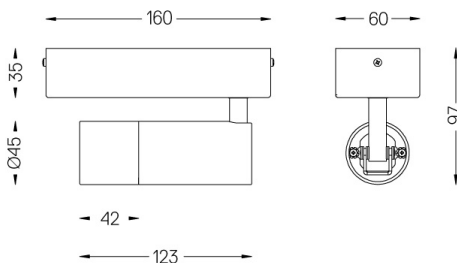

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59016** Refrator elíptico
Ø39x0,5mm
- 59017** Difusor Soft
Ø39x0,5mm
- 59018** Louvre
Ø39x3mm
- 59019** Snoot 72mm
Ø45x72

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560245H