

10W / 910lm / 3000K / DALI / Spot 12° /
ø45mm

60322



Design: O/M

Projetor ajustável com corpo em alumínio para instalação em calha trifásica.


O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical.

Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis após a instalação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência | 10W | | 12,5W |
| Fluxo | 1035lm | | 910lm |
| Eficiência | 104lm/W | | 73lm/W |
| LOR | - | | 0.88 |
| UGR | - | | <13 |




Ângulo de abertura
Spot 12°

Aplicação



Peso
0,6Kg

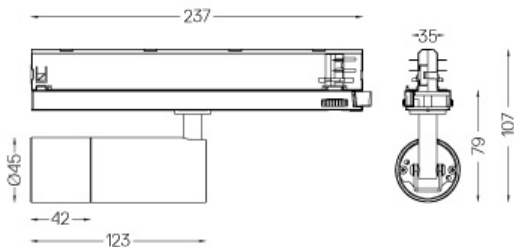

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59016** Refrator elíptico
Ø39x0,5mm
- 59017** Difusor Soft
Ø39x0,5mm
- 59018** Louvre
Ø39x3mm
- 59019** Snoot 72mm
Ø45x72

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo 2053560257H