

10W / 900lm / 3000K / DALI / Medium 28° /  
ø100mm

60374



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K

Fonte de Luz Luminária


Potência 10W 12,5W

Fluxo 1200lm 900lm

Eficiência 120lm/W 72lm/W

LOR - 75%

UGR - &lt;19



Ângulo de abertura  
Medium 28°Peso  
0,5Kg

mm

Ø 95 (trim version)

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

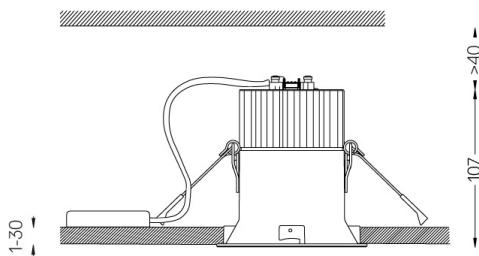

Opcional

59066 Acessório de encastrar flush (teto 12,5mm)

201x17mm

59067 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

201x19,5mm

59068 Acessório de encastrar flush (teto 25mm)

201x29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo BXRC-30E2000-C-73