

# O/M

Beam  
IP54

10W / 730lm / 3000K / DALI / Medium 23° /  
ø75mm

60415



Design: O/M  
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.  
Acessórios de enca斯特re para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Fonte de Luz Luminária


Potência 10W 12,5W

Fluxo 1035lm 730lm

Eficiência 104lm/W 58lm/W

LOR - 71%

UGR - <19





Ângulo de abertura  
Medium 23°



Peso  
0,38Kg

mm

Ø70 (trim version)

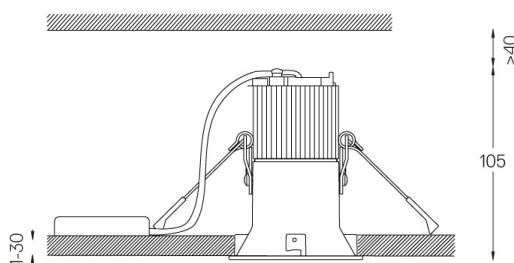

Ø75

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

**59063** Acessório de encastrar flush (teto 12,5mm)

176x17mm

**59064** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

176x19,5mm

**59065** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)

176x29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560257H