

O/M

Beam
IP54

4,5W / 450lm / 4000K / DALI / Flood 37° /
ø75mm

60430




Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W	5,8W	
Fluxo	620lm	450lm	
Eficiência	138lm/W	78lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<19	




Ângulo de abertura
Flood 37°



Peso
0,38Kg

mm

Ø70 (trim version)

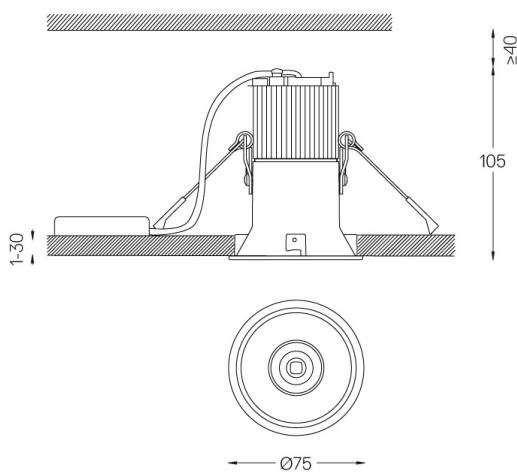

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

59063 Acessório de encastrar flush (teto 12,5mm)

176x17mm

59064 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

176x19,5mm

59065 Acessório de encastrar flush (teto 25mm)

176x29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E
Identificador modelo 2053560247L