


27W / 3000lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 1489mm

60523

Disponibilidade do produto mediante solicitação

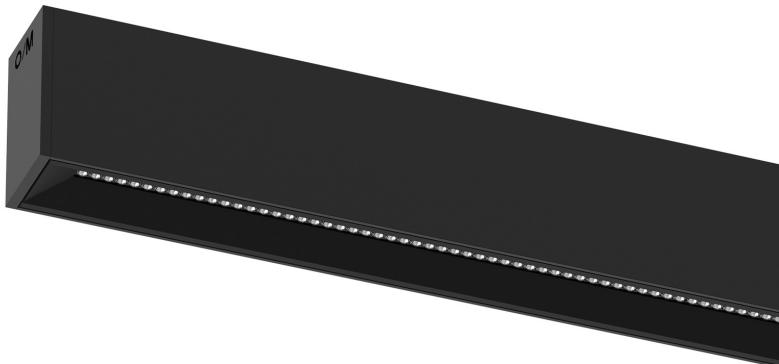

Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.


Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	27W	32,3W	
Fluxo	3750lm	3000lm	
Eficiência	142lm/W	93lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<19	



Ângulo de abertura
Wide flood 76°



Aplicação
Peso 2,4Kg

mm

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

54036 Acessório de suspensão

56051 Base transparente DALI

ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

