

Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	23W*	27,3W*	
Fluxo	3000lm*	2400lm*	
Eficiência	134lm/W	88lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<19	




Ângulo de abertura  
**Wide flood 76°**

Aplicação



Peso  
**1,9Kg**

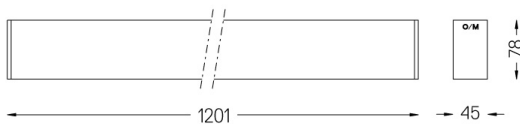

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

**54036** Acessório de suspensão

**56051** Base transparente DALI

ø60x35mm