




inFinIt Surface/Pendant

45W* / 4800lm* / 2200K-5000K / DALI /
Flood 64° / 2353mm

60558

Disponibilidade do produto mediante solicitação

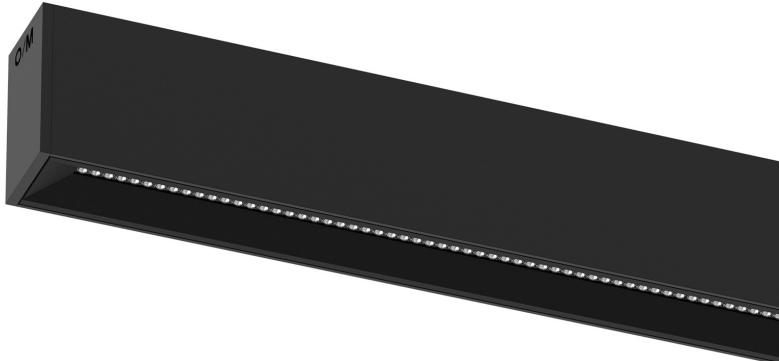

Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2200K-5000K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

45W*

52,7W*

Fluxo

6000lm*

4800lm*

Eficiência

134lm/W

91lm/W

LOR


-

80%

UGR

-

<13



Ângulo de abertura
Flood 64°

Aplicação

Peso
3,8Kg

mm

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

54036 Acessório de suspensão

56051 Base transparente DALI
ø60x35mm

