

16W / 1000lm / 4000K / On/Off / Wallwasher  
/ 615mm

60574



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster. Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 4000K   | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|---------|--------------|-----------|
| Potência   | 16W     |              | 19,5W     |
| Fluxo      | 2240lm  |              | 1000lm    |
| Eficiência | 140lm/W |              | 51lm/W    |
| LOR        | -       |              | 45%       |
| UGR        | -       |              | -         |



Ângulo de abertura  
Wallwasher


Aplicação



Peso  
1,64Kg



47x605

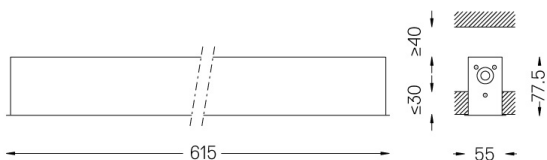

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

51027 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com