



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária saliente ou suspensa com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.


Acessórios de fixação encomendados separadamente. 22000-5000K tunable white.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

DALI DT8

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Ângulo de abertura
Wallwasher

Aplicação



Peso
2Kg

| LED | 2200K-5000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| Potência | | 16W* | 19,5W* |
| Fluxo | | 1720lm* | 790lm* |
| Eficiência | | 108lm/W | 40lm/W |
| LOR | | - | 46% |
| UGR | | - | - |

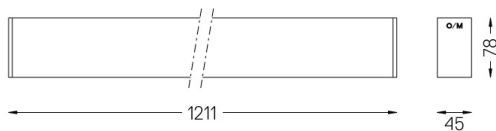

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

54036 Acessório de suspensão

56051 Base transparente DALI

e60x35mm