



inVision35 Recessed

23W* / 1360lm* / 2200K-5000K / DALI /
Medium 31° / 611mm

60698




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tecnologia da Bartenbach GmbH, a inVision35 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase imperceptível.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
DALI DT8.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Ângulo de abertura
Medium 31°



Peso
1,2Kg

LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	23W*	29W*	
Fluxo	1880lm*	1360lm*	
Eficiência	82lm/W	47lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<10	

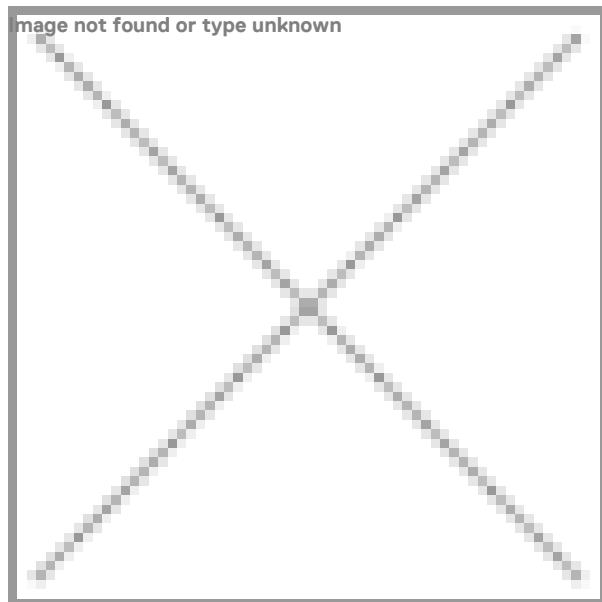

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

50047 Acessório de encastrar

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com
A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com