

16W / 1460lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1119mm

60886

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source

- B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	16W	19,5W	
Fluxo	2860lm	1460lm	
Eficiência	179lm/W	75lm/W	
LOR	-	51%	
UGR	-	<25	




Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,57Kg

mm

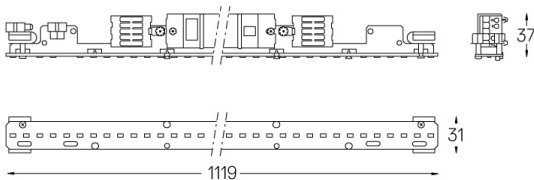

#### Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

#### Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência C

Identificador modelo 89603216