

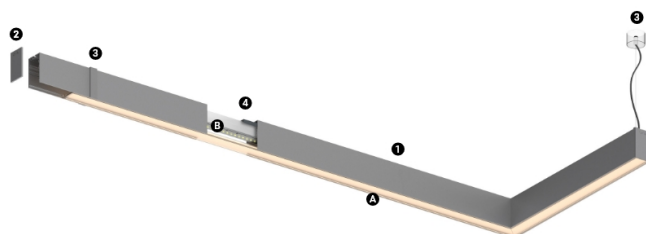
20W / 1980lm / 4000K / DALI / Diffuse /
839mm

60927

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e
longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser


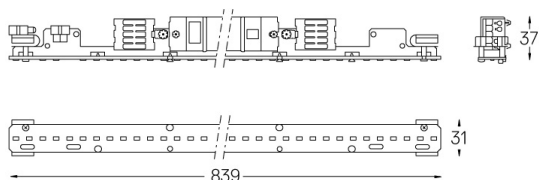
Light Source

B LED Modules

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		20W	24,4W
Fluxo		3900lm	1980lm
Eficiência		195lm/W	81lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
0,51Kg

Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência C

Identificador modelo 89603212, 89603217