



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica  
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

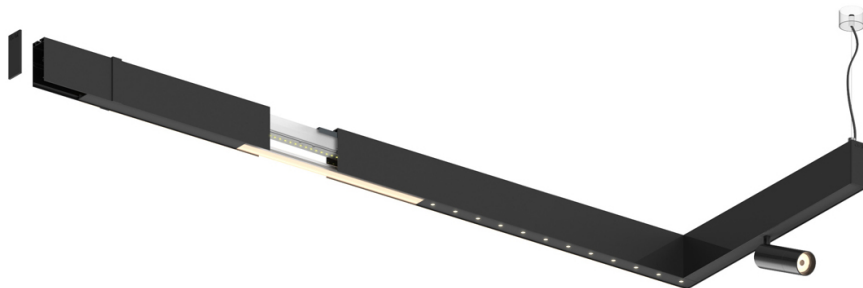


| LED        | 2700K  | Fonte de Luz | Luminária          |
|------------|--------|--------------|--------------------|
| Potência   | 26W    |              | 32W                |
| Fluxo      | 2400lm |              | 1820lm             |
| Eficiência | 92lm/W |              | 57lm/W             |
| LOR        | -      |              | 0.7583333333333333 |
| UGR        | -      |              | <16                |



Ângulo de abertura  
Flood 50°

Aplicação

Peso  
0,5Kg

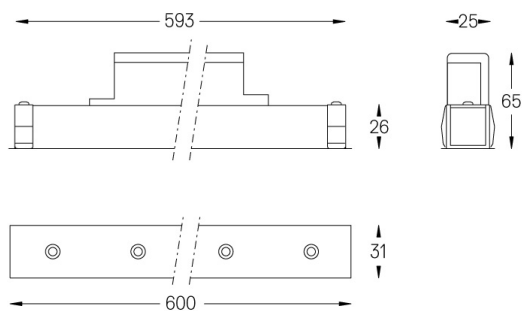

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com