

26W / 1880lm / 3000K / DALI / Medium 31° /  
600mm

60959



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	26W		31,7W
Fluxo	2580lm		1880lm
Eficiência	99lm/W		59lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<13




Ângulo de abertura  
Medium 31°

Aplicação



Peso  
0,5Kg

mm

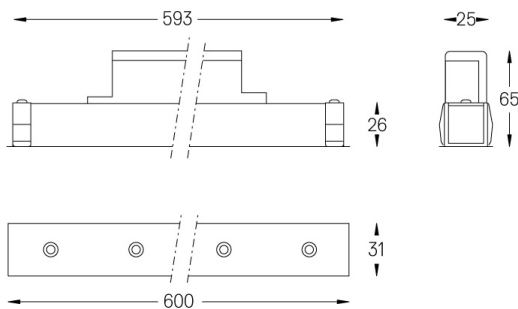

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com