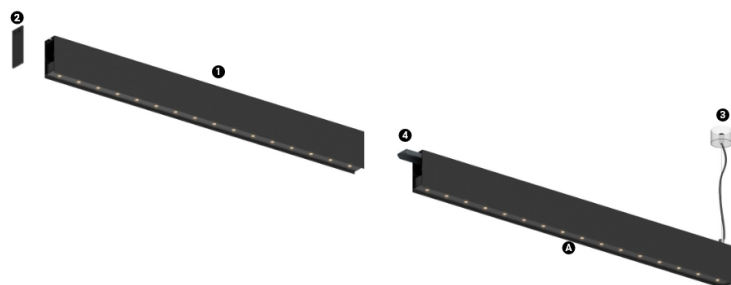


52W / 3920lm / 3000K / DALI / Flood 52° /  
1200mm

60965



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


## Modules

- A inVision Module

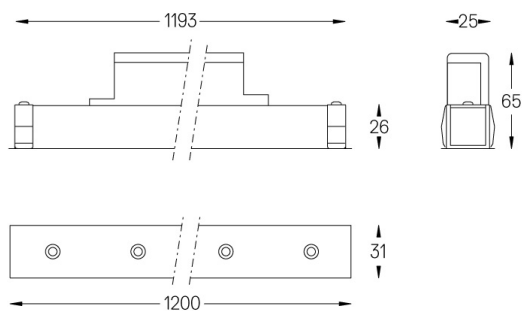
Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica  
perfurada e acabamento com pintura texturada.LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED        | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 52W          | 61,2W     |
| Fluxo      |       | 5160lm       | 3920lm    |
| Eficiência |       | 99lm/W       | 64lm/W    |
| LOR        |       | -            | 76%       |
| UGR        |       | -            | <16       |

Ângulo de abertura  
Flood 52°

## Aplicação

Peso  
0,8Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com