

26W / 2580lm / 4000K / DALI / Flood 52° /  
600mm

60977



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	26W		31,7W
Fluxo	3400lm		2580lm
Eficiência	131lm/W		81lm/W
LOR	-		76%
UGR	-		<16




Ângulo de abertura  
Flood 52°

Aplicação



Peso  
0,5Kg

mm

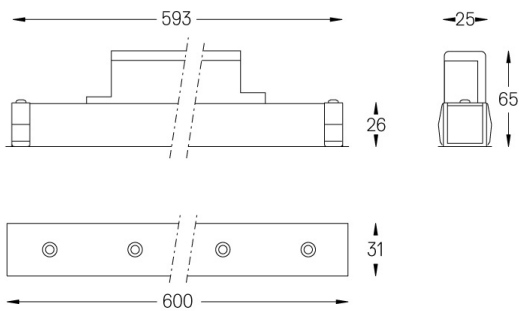

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com