

23W\* / 1360lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Medium 31° / 600mm

60982



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.

DALI DT8.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	23W*	28W*	
Fluxo	1880lm*	1360lm*	
Eficiência	82lm/W	49lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<10	

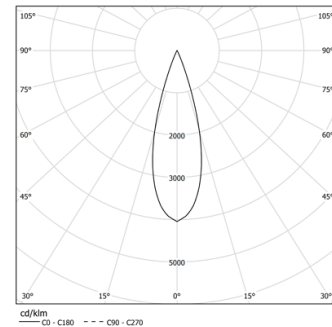


Ângulo de abertura  
Medium 31°

Aplicação



Peso  
0,6Kg

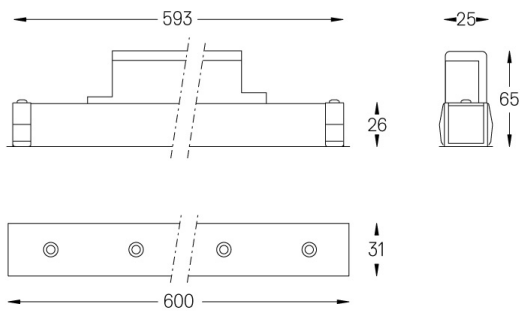

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)