


16W / 1340lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1153mm

61019

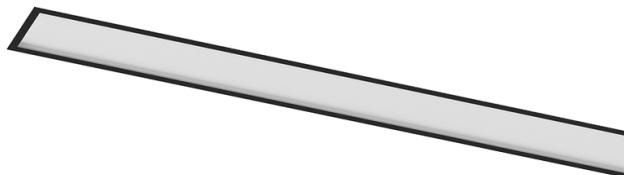


Design: Eduardo Souto de Moura  
 Luminária de encastrar com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
 Difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem e duplo sistema de encaixe: à face ou recuado.  
 Topos em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.  
 Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Fonte de alimentação.  
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	16W	19,5W	
Fluxo	2860lm	1340lm	
Eficiência	179lm/W	69lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	



Ângulo de abertura  
Diffuse




Aplicação  
Peso  
1,8Kg

mm 47x1143

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado

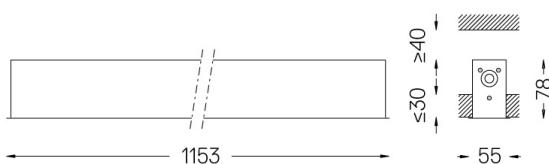

Obrigatório  
51027 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com