


32W / 2050lm / 4000K / DALI / Asymmetric / 1200mm

61254


Compatibility with other modules must be confirmed with [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Fonte de luz LED com elevada consistência cromática e longa vida útil.  
Refletor assimétrico em alumínio.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

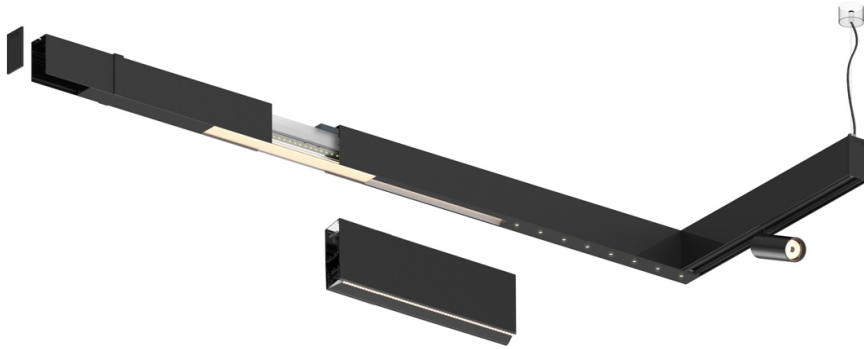


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		32W	38W
Fluxo		4480lm	2050lm
Eficiência		140lm/W	54lm/W
LOR		-	46%
UGR		-	-



Ângulo de abertura  
Asymmetric

Aplicação

Peso



#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)