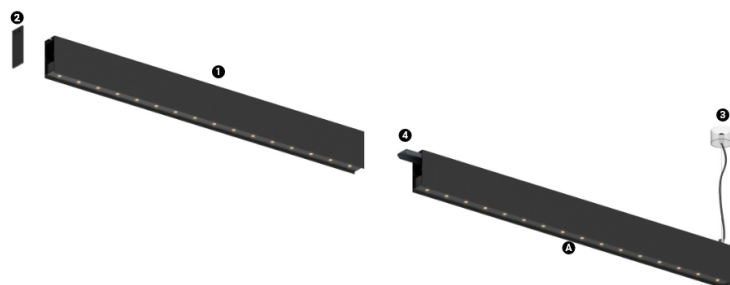


52W / 3760lm / 3000K / DALI / Medium 31° /
1200mm

61286



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica
perfurada e acabamento com pintura texturada.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

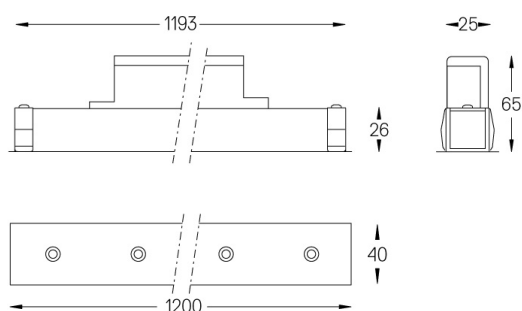
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		52W	61,2W
Fluxo		5160lm	3760lm
Eficiência		99lm/W	61lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10

Ângulo de abertura
Medium 31°

Aplicação

Peso
0,6Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com