

23W* / 1360lm* / 2200K-5000K / DALI /
Medium 31° / 600mm

61297



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada. 2200K-5000K Tunable White.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam


Fonte de alimentação incluída.

DALI DT8.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2200K-5000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| Potência | | 23W* | 28W* |
| Fluxo | | 1880lm* | 1360lm* |
| Eficiência | | 82lm/W | 49lm/W |
| LOR | | - | 72% |
| UGR | | - | <10 |

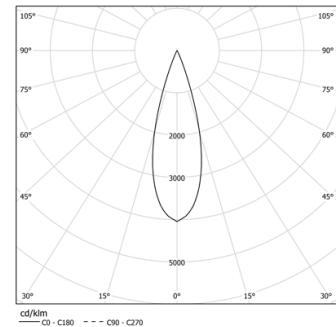


Ângulo de abertura
Medium 31°

Aplicação



Peso
0,5Kg

mm

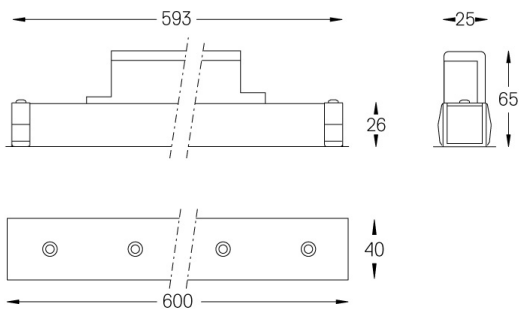

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com