

46W* / 2840lm* / 2200K-5000K / DALI /
Flood 52° / 1200mm

61300



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada. 2200K-5000K Tunable White.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam


Fonte de alimentação incluída.

DALI DT8.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	46W*	46W*	54,1W*
Fluxo	3760lm*	3760lm*	2840lm*
Eficiência	82lm/W	82lm/W	52lm/W
LOR	-	-	76%
UGR	-	-	<16

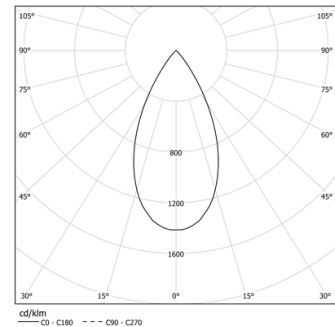


Ângulo de abertura
Flood 52°

Aplicação



Peso
0,6Kg

mm

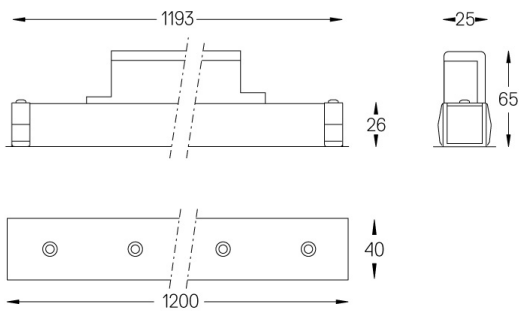

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com