


8,9W / 800lm / 4000K / DALI / Diffuse /
629mm

61384

Design: O/M


Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

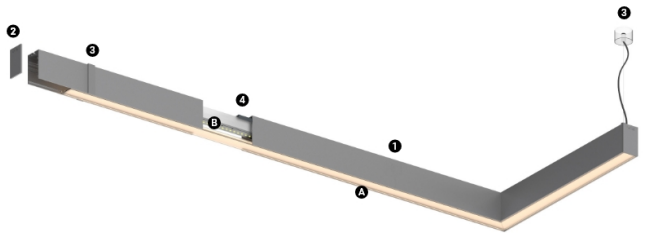


- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		8,9W	11,1W
Fluxo		1700lm	800lm
Eficiência		191lm/W	72lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,5Kg



Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

