


16W / 1420lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1119mm

61390

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

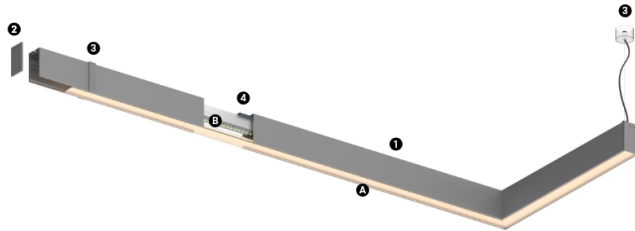

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	16W	19,5W	
Fluxo	3020lm	1420lm	
Eficiência	189lm/W	73lm/W	
LOR	-	47%	
UGR	-	<25	

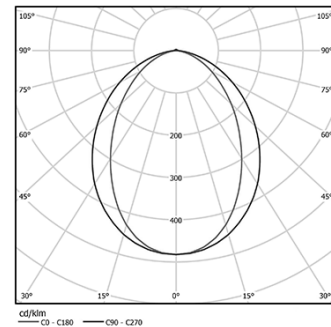

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,57Kg

mm

#### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

